

# Leistungserklärung Baumit Baumacol FlexTreme



## Leistungserklärung Nr.: 01-BAT-Baumacol FlexTreme


- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
- Baumit Baumacol FlexTreme
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Baumit Baumacol FlexTreme
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Stark verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  
Baumit GmbH.  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 3
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Smart Minerals GmbH, Franz-Grill-Straße 9, 1030 Wien, Österreich **hat die** Erstprüfung gem. EN 12004 **nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt**  
Prüfbericht Nr. BP23-0636.

### 8. Erklärte Leistung

| Eigenschaften   | Leistung                  | Prüfnorm   |
|---|---------------------------|------------|
| Klassifizierung   | C2TE S2                   | EN 12004-1 |
| Brandverhalten  | Klasse E                  | EN 12004-1 |
| Hohe Ausgangshaftzugfestigkeit                              | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004-2 |
| Hohe Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung                  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004-2 |
| Hohe Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung                    | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004-2 |
| Hohe Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004-2 |
| Abrutschen  | $\leq 0,5 \text{ mm}$     | EN 12004-2 |
| Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit nach min. 30 min | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004-2 |
| Stark verformbare Mörtel: Durchbiegung                      | $\geq 5 \text{ mm}$       | EN 12004-2 |

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

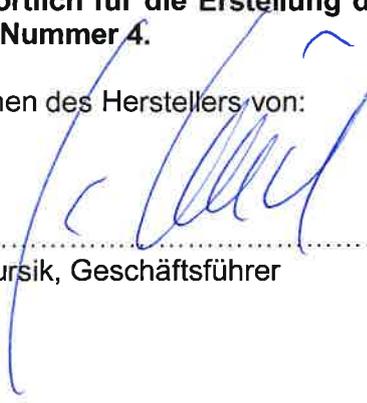

.....  
Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 10.05.2023

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
(Unterschrift)